1.11
FILTRO A CARBONE ATTIVO SERIE LUX - TIPO BREVETTO
ACTIVATED CARBON FILTER LUX SERIES - PATENTED

CARATTERISTICHE TECNICHE FILTRO PER ESALAZIONI SERIE LUX - **TIPO BREVETTO** ***TECHNICAL SPECIFICATIONS OF LUX SERIES - PATENTED***					
MODELLO *MODEL*	**6 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **3 x 2**	**9 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **3 x 3**	**12 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **4 x 3**	**15 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **5 x 3**	**18 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **6 x 3**
I° Stadio di filtrazione *Stage of filtration*	N° 16 FILTRI CART/VETR *GLASS FIBER PANEL FILTER* 600x600x50	N° 26 FILTRI CART/VETR *GLASS FIBER PANEL FILTER* 600x600x50	N° 32 FILTRI CART/VETR *GLASS FIBER PANEL FILTER* 600x600x50	N° 40 FILTRI CART/VETR *GLASS FIBER PANEL FILTER* 600x600x50	N° 48 FILTRI CART/VETR *GLASS FIBER PANEL FILTER* 600x600x50
II° Stadio di filtrazione *Stage of filtration*	N° 6 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 9 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 12 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 15 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 18 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000
Peso carbone *Carbon weight*	Kg 210	Kg 315	Kg 420	Kg 525	Kg 630
Portata max *Max flow rate*	8.400 mc/h	12.600 mc/h	16.800 mc/h	21.000 mc/h	25.200 mc/h
Sistema di manutenzione *Maintenance system*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*
DIMENSIONI INGOMBRO IN MM | *OVERALL DIMENSIONS IN MM*					
A	1.000	1.400	1.800	2.200	2.700
B	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
H	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Altezza *Height* **c.s.**	500	500	500	500	500
Bocca ingresso *Inlet*	800 x 250				
LISTINO PREZZI FILTRI SENZA ELETTROVENTILATORE | *FILTER PRICE LIST WITHOUT FAN*					

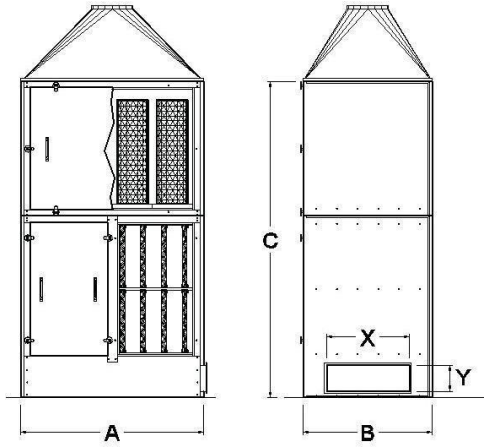

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

- **LETTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE CON SEGNALAZIONE DI ALLARME (RELE')**
  DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH WITH ALARM SIGNAL (RELAY)

Per la realizzazione in acciaio inox **maggiorare** l'importo del **30%**
For the construction in stainless steel, **increase** *the amount by 30%*

1.12
FILTRO A CARBONE ATTIVO SERIE MAXI - TIPO BREVETTO
ACTIVATED CARBON FILTER MAXI SERIES - PATENTED

CARATTERISTICHE TECNICHE FILTRO PER ESALAZIONI SERIE MAXI - TIPO BREVETTO *TECHNICAL SPECIFICATIONS OF MAXI SERIES - PATENTED*					
MODELLO *MODEL*	**24 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **4 x 6**	**28 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **4 x 7**	**32 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **4 x 8**	**36 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **4 x 9**	**40 CESTELLI** *ACTIVATED CARBON BASKETS* **4 x 10**
I° Stadio di filtrazione alternativo *Stage of filtration alternative*	N° 72 FILTRI carton/vetrox *GLASS FIBER PANEL FILTERS* 500x500x50 mm	N° 84 FILTRI carton/vetrox *GLASS FIBER PANEL FILTERS* 500x500x50 mm	N° 96 FILTRI carton/vetrox *GLASS FIBER PANEL FILTERS* 500x500x50 mm	N° 108 FILTRI carton/vetrox *GLASS FIBER PANEL FILTERS* 500x500x50 mm	N° 120 FILTRI carton/vetrox *GLASS FIBER PANEL FILTERS* 500x500x50 mm
II° Stadio di filtrazione *Stage of filtration*	N° 24 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 28 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 32 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 36 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000	N° 40 CILINDRI CON CARBONE *CARBON CYLINDERS* Ø340/190 H1000
Peso carbone *Carbon weight*	Kg 840	Kg 980	Kg 1.120	Kg 1.260	Kg 1.400
Portata max *Max flow rate*	33.600 mc/h	39.200 mc/h	44.800 mc/h	50.400 mc/h	56.000 mc/h
Sistema di manutenzione *Maintenance system*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*	Frontale | *Frontal*
DIMENSIONI INGOMBRO IN MM | *OVERALL DIMENSIONS IN MM*					
A	2.475	2.850	3.225	3.600	3.975
B	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
H	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Altezza | *Height* **c.s.**	500	500	500	500	500
LISTINO PREZZI FILTRI SENZA ELETTROVENTILATORE | *FILTER PRICE LIST WITHOUT FAN*					

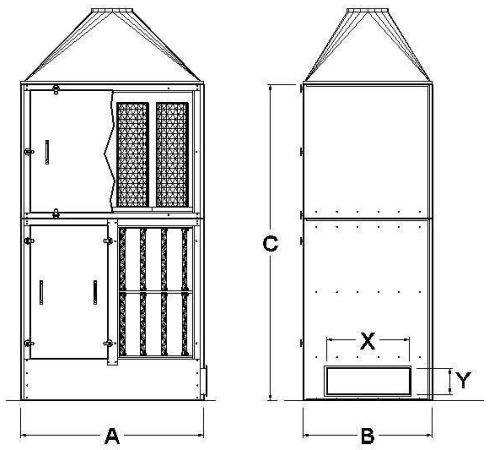

NOTA: In alternativa, il primo stadio anche in questo caso si può richiedere con serie di filtri in rete metallica.

NOTE: *Alternatively, the first stage also in this case can be requested with a series of metal mesh filters.*

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

• **LETTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE CON SEGNALAZIONEDIALLARME (RELE')** *DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH WITH ALARM SIGNAL (RELAY)*	

Per la realizzazione in acciaio inox **maggiorare** l'importo del **30%**
For the construction in stainless steel, **increase** *the amount by 30%*