


SISTEMA ANTINCENDIO SALVA-SCINTILLE

“OUT SHIELD è un para-scintille progettato per l’installazione orizzontale nei condotti di aspirazione collegati a unità filtranti. Intercetta scintille e particelle incandescenti prima che arrivino ai filtri, riducendo notevolmente il rischio di incendio. Il sistema para-scintille separa le particelle più pesanti dal flusso d’aria, convogliandole a un contenitore sottostante. La soluzione Airmec, semplice da installare e mantenere, è ideale per le lavorazioni su lamiera e materiali metallici in genere.”



	OUT SHIELD			
DIMENSIONI <i>DIMENSION</i>	250 mm	400 mm	500 mm	700 mm
A mm	Ø250	Ø400	Ø500	Ø700
B mm	Ø500	Ø710	Ø900	Ø1300
C mm	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
D mm	433	558	654	920
E mm	345	385	505	760
F mm	616	866	1086	1500
G mm	min.1050	min.1200	min.1325	min.1600
PORTATA <i>FLOW RATE MAX/MIN [mc/h]</i>	3.500/1.000	7.000/3.000	13.000/6.000	24.000/10.000
PREVALENZA <i>PREVALENCE MAX/MIN [mm c.a.]</i>	100/20	100/20	80/20	80/20

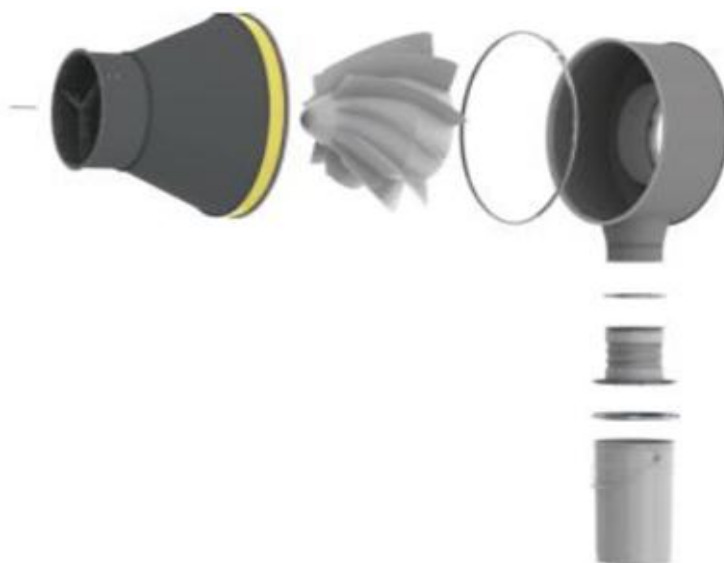